




พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น รุ่น LV16-G□

LV16-R□ (ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล)

LV16-RB□ (ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล
หรือ Bluetoothผ่านสมาร์ทโฟน)

ภาพแสดงลักษณะผลิตภัณฑ์


LV16-G□

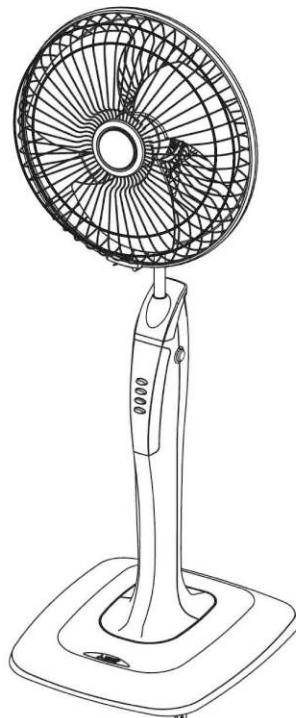


LV16-R□, LV16-RB□



รีโมทคอนโทรล
(รุ่น LV16-R□, LV16-RB□)



ควบคุมผ่าน
สมาร์ทโฟน
(รุ่น LV16-RB□)

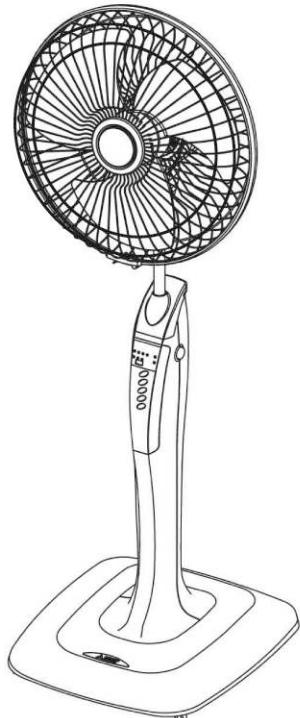

หมายเหตุ □ คืออักษรแทนปีการผลิต

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน : ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส



ห้ามโดยเด็ดขาด

- ห้ามใช้พัดลมที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟครุณ
- ห้ามวางสิ่งของทับหรือหนีน้ำสายไฟ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟครุณ
- ห้ามใช้พัดลมโดยที่ประกอบชั้นส่วนไม่ครบหรือชำรุด เช่น ตะแกรง , ใบพัด อาจได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามใช้พัดลมในขณะที่ตัวเครื่องเปียกน้ำ อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและไฟครุณ
- ห้ามสัมผัสพัดลมหรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ขณะที่มือเปียกน้ำ
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
- ต้องดัดแปลงไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดและการซ่อมแซมพัดลม
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาสาหรับใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางกายภาพประสาทสัมผัสหรือทางจิตใจ หรือที่ขาดประสมการและความรู้ เว้นแต่จะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

⚠ ข้อควรระวัง : ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

- ไม่ควรแหย่น้ำมือหรือสิ่งของเข้าไปในตะแกรงและส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตราย
- ไม่ควรพ่นสเปรย์ที่เป็นสารเคมีใดๆ เข้าไปในพัดลม เพราะจะทำให้ชั้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูป และชั้นส่วนอื่นๆเสียหายได้
- ไม่ควรใช้พัดลมในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้เตาไฟ เปลาไฟ หรือสถานที่มีความชื้นสูงหรือเปียกชื้น หรือสถานที่ซึ่งมีละอองน้ำมันหรือสารเคมี เพราะอาจทำให้พัดลมเสียหาย
- ไม่ควรใช้พัดลมใกล้ผ้าม่านหรือสิ่งของอื่นๆ ที่อาจจกกดเข้าไปในตัวเครื่อง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดความเสียหาย
- ควรางพัดลมในตำแหน่งที่มั่นคงแข็งแรง
- ต้องจ่ายไฟฟ้าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (residual current device, RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30mA

หมายเหตุ : ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้าง เช่น เครื่องตัดไฟร้า โดยเลือกที่มีกระแสตกค้างไม่เกิน 30mA หากเกิดกรณีไฟร้าขึ้น และมีกระแสไฟร้าเกินกว่า 30mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ ตัวงงานทันที เพื่อที่จะให้สามารถบังกันไฟครุณได้

⚠ ข้อแนะนำ

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสมที่จะใช้ในประเทศไทยที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นสม่ำเสมอและอาจใช้ในประเทศไทยที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย

ข้อควรระวังในการใช้งาน รุ่น LV16-R□, LV16-RB□

ข้อควรระวังสำหรับรีโมทคอนโทรล


- ควรใส่ขั้วแบตเตอรี่ให้ตรงตามขั้ว + และ -
- ใช้รีโมทคอนโทรลอย่างระมัดระวัง อย่าให้ตกแตก
- ใช้แบตเตอรี่รุ่น CR 2025 (3.0 V)
- ควรเก็บรีโมทคอนโทรลในสถานที่ที่เหมาะสมระวังการสูญหาย

วิธีการถอดประกอบ


- ก่อนทำการประกอบ ถอดสกรูหัวกเกลี่ยมที่อยู่ใต้ตัวพัดลมจำนวน 2 ชุดออก
- เสียบเขี้ยวล็อคพัดลมเข้ากับฐานพัดลม จากนั้นร้อยสายไฟผ่านช่องด้านหลังของฐานพัดลม



- ขันสกรูหัวกเกลี่ยมที่ถอดตามขั้นตอนที่ 1 เพื่อยืดตัวพัดลมเข้ากับฐานพัดลมให้แน่น ดังรูปที่ 2

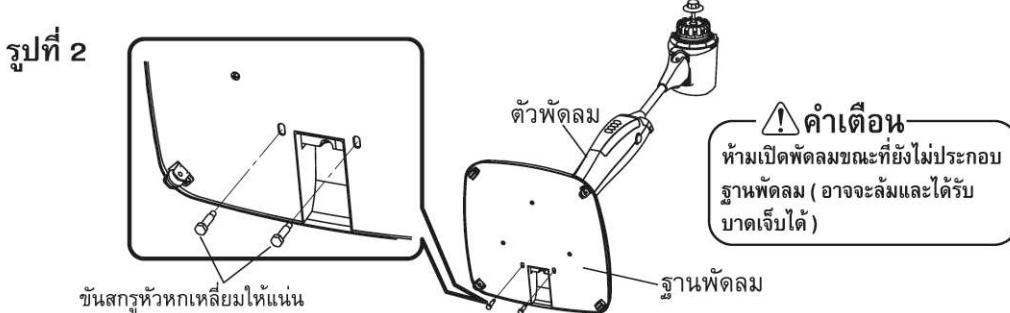

- ทำการประกอบตะแกรงและใบพัดเข้ากับพัดลม ดังรูปที่ 3

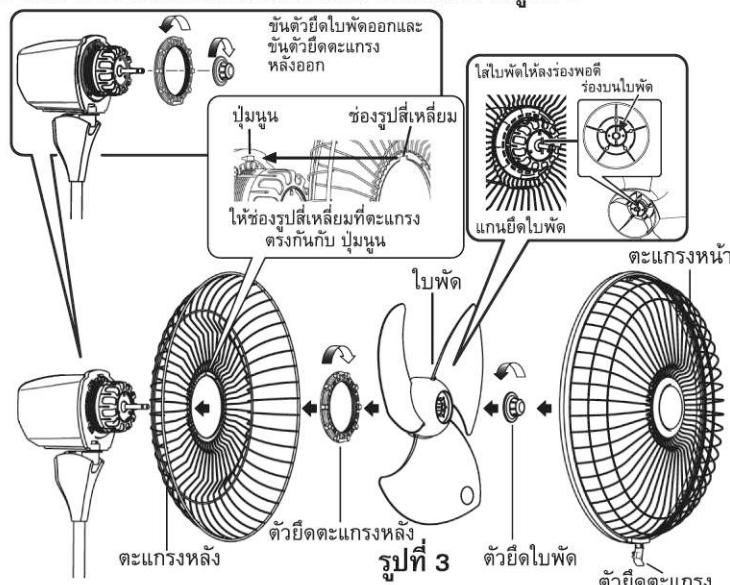

ข้อควรระวัง
การประกอบตะแกรงไม่แน่นส่งผลให้พัดลมสั่นได้

- ประกอบตะแกรงหน้าให้ตรง กับรอยชิ้นที่ติดตะแกรงหลัง
- ประกอบและบีบเข้าหากันให้สนิทโดยรอบ
- ทำการยืดด้วยตัวยึดตะแกรง



วิธีการใช้งานรุ่น LV16-R□

สวิตซ์เปิด-ปิด (ON/OFF) : กดสวิตซ์ ON/OFF เพื่อให้พัดลมทำงาน และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดทำงาน

สวิตซ์ควบคุมการส่าย (SWING) : เมื่อกดสวิตซ์พัดลมจะทำการส่ายข้าย-ขวา และเมื่อกดอีกครั้งพัดลมจะหยุดส่าย

สวิตซ์ควบคุมลมธรรมชาติ (RHYTHM) : เมื่อกดสวิตซ์พัดลมจะให้ลมคล้ายธรรมชาติ โดยลมจะเบาและแรงสลับกัน


- การควบคุมลมธรรมชาติ สามารถควบคุมได้ 3 ระดับ

ลมธรรมชาติอ่อน → ลมธรรมชาติปานกลาง → ลมธรรมชาติแรง
โดยทำการกดสวิตซ์ควบคุมลมธรรมชาติช้า

- เมื่อต้องการยกเลิกการควบคุมลมธรรมชาติ ให้กดสวิตซ์ควบคุมความเร็ว (SPEED)

สวิตซ์ควบคุมความเร็ว (SPEED) : เมื่อกดสวิตซ์แต่ละครั้ง จะเป็นการปรับปริมาณลมดังนี้
ลมอ่อน → ลมปานกลาง → ลมแรง

- สถานะการทำงานต่าง ๆ ของพัดลมจะถูกยกเลิก เมื่อถูกกดปุ่มออก

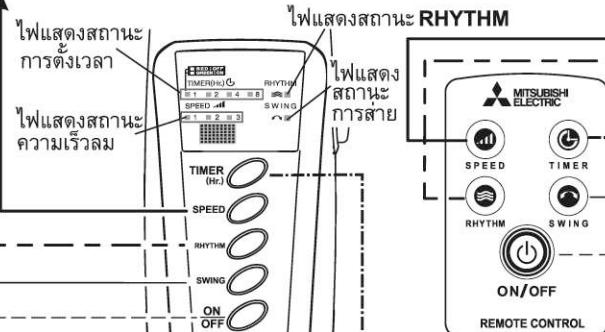

รีโมทคอนโทรล

สวิตซ์ตั้งเวลา (TIMER) : เมื่อกดสวิตซ์ตั้งเวลา พัดลมจะเริ่มการทำงานหรือหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติดังนี้
การตั้งเวลา หยุดการทำงาน : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลมทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็น

การตั้งเวลาให้พัดลมหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ช.m. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีแดง

การตั้งเวลา เริ่มการทำงาน : การตั้งเวลาลักษณะนี้จะใช้ในกรณีที่พัดลม ไม่ได้ทำงาน ซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะเป็นการตั้งเวลาให้พัดลมเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ และสามารถตั้งเวลา 1, 2, 4 หรือ 8 ช.m. โดยไฟแสดงสถานะการทำงานจะแสดงเป็นสีเขียว

- เมื่อต้องการยกเลิกการตั้งเวลาทั้ง 2 ลักษณะ ให้กดสวิตซ์ตั้งเวลาจนกว่าไฟแสดงสถานะบนสวิตซ์สัมผัสดับหมด

วิธีการใช้งานรุ่น LV16-RB□

① การติดตั้งแอปพลิเคชัน



ME Fan Control

สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ

- Android 4.4 ขึ้นไป
- iOS 8.1 ขึ้นไป

สามารถควบคุมพัดลมได้
ระยะไกลถึง 20 เมตร

สามารถทำการดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ได้ 3 วิธี

1. ทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน "ME Fan Control" โดยเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ซึ่ง "ME Fan Control" จาก Play store หรือ App store ในสมาร์ทโฟน
2. สามารถทำการดาวน์โหลด แอปพลิเคชันได้จาก QR code ด้านล่าง



QR code
สำหรับระบบ
iOS



QR code
สำหรับระบบ
Android

3. ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันจาก QR CODE ใน
Name plate (ฉลากผลิตภัณฑ์) ที่ติดไปกับตัวผลิตภัณฑ์

การเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชัน

ระบบปฏิบัติการ iOS

I คำเตือนให้เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ในสมาร์ทโฟน

หลังจากที่เปิดแอปพลิเคชันแล้ว หากยังไม่ได้เปิดฟังก์ชัน

Bluetooth จะมีเมนูคำเตือนให้เปิด Bluetooth ก่อน

- เลือกกด ตั้งค่า เพื่อเข้าไปในเมนูการตั้งค่าBluetooth
- กด ตกลง เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น



II การเชื่อมต่อ กับพัดลม

หลังการเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ในสมาร์ทโฟนแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันอีกครั้ง จะมีเมนูแสดงดังนี้

- เมนูทำการเชื่อมต่อ หากกดเลือกเมนูนี้แล้วโปรแกรม จะเช็คว่ามีการเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth แล้วหรือไม่ หากตรวจสอบพบว่ายังไม่ได้ทำการเปิดจะแสดงเมนูในหน้าจอ เช่น งานว่างที่จะเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth และหากเปิดฟังก์ชัน Bluetooth แล้วจะแสดงเมนูให้เลือกเชื่อมต่อ กับพัดลมตามต้องการ

- เมนูทำงานต่อโดยไม่มีการเชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถลองเล่นแอปพลิเคชันได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ แต่จะไม่สามารถควบคุมพัดลมได้จริง

- เมนูยกเลิกปิดแอปพลิเคชัน เลือกเมนูนี้หากต้องการปิดแอปพลิเคชัน

ข้อควรระวัง

หลังการใช้งานเสร็จควรปิดแอปพลิเคชันและฟังก์ชัน Bluetooth เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ กับพัดลมเพื่อให้ผู้ใช้ รายอื่นสามารถเข้ามาเชื่อมต่อและใช้งานพัดลมต่อได้

III เลือกเชื่อมต่อ กับ พัดลม



ทำการเลือกพัดลมที่ต้องการเชื่อมต่อ
ตามชื่อที่แสดงไว้ในเมนูอย่าง





หมายเหตุ : พัดลมที่ถูกตั้งชื่อจากโรงงานจะขึ้นต้นด้วย **KYE**
หลังจากเชื่อมต่อแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ



ระบบปฏิบัติการ Android


A คำเตือนให้เปิดฟังก์ชัน Bluetooth ในสมาร์ทโฟน

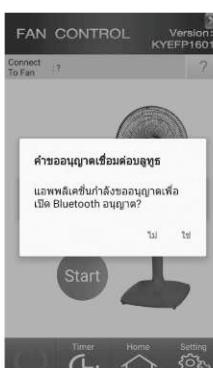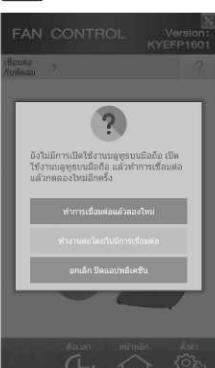

หลังจากที่เปิดแอปพลิเคชันแล้ว หากยังไม่ได้เปิดฟังก์ชัน Bluetooth จะมีเมนูคำเตือนให้เปิด Bluetooth ก่อน

- เมนูทำการเชื่อมต่อและลงใหม่ หากกดเลือกเมนูนี้แล้ว โปรแกรมจะเช็คว่ามีการเปิดใช้ฟังก์ชันBluetooth แล้วหรือไม่หากตรวจพบว่ายังไม่ได้ทำการเปิดจะแสดงเมนู คำขออนุญาตเชื่อมต่อ Bluetooth ขึ้นมาหากกด "ใช่" จะเป็นการยอมให้เปิดBluetooth ได้แต่หากกด "ไม่" จะกลับไปเมนูก่อนหน้าแทน
- เมนูทำงานต่อโดยไม่มีการเชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถลองเล่นแอปพลิเคชันได้โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ แต่จะไม่สามารถควบคุมพัดลมได้จริง
- เมนูยกเลิกปิดแอปพลิเคชัน เลือกเมนูนี้หากต้องการปิดแอปพลิเคชัน

B การเชื่อมต่อ กับ พัดลม

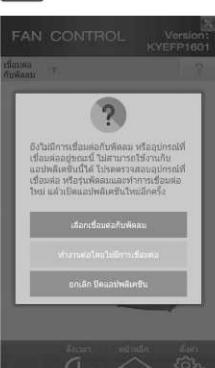

ข้อควรระวัง

หลังการใช้งานเสร็จควรปิด แอปพลิเคชันและฟังก์ชัน Bluetooth เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ กับพัดลมเพื่อให้ผู้ใช้ราย อื่นสามารถเข้ามาเชื่อมต่อและใช้งานพัดลมต่อได้

หลังการเปิดใช้ฟังก์ชัน Bluetooth ในสมาร์ทโฟนแล้วจะแสดงเมนูใหม่ขึ้นมา

- เมนูเลือกเชื่อมต่อ กับ พัดลม หากเลือกเมนูนี้ จะเข้าสู่เมนูย่อยเพื่อเลือกพัดลมตามที่ต้องการ
- เมนูทำงานต่อโดยไม่มีการเชื่อมต่อ ผู้ใช้สามารถลองเล่นแอปพลิเคชันได้โดยไม่จำเป็น ต้องเชื่อมต่อ แต่จะไม่สามารถควบคุมพัดลมได้จริง
- เมนูยกเลิกปิดแอปพลิเคชัน เลือกเมนูนี้หากต้องการปิดแอปพลิเคชัน

หมายเหตุ : พัดลมที่ถูกตั้งชื่อจากโรงงานจะขึ้นต้นด้วย **KYE**
หลังจากเชื่อมต่อแล้วสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตามต้องการ

② การเข้าสู่เมนูหลัก

FAN CONTROL Version: KYEFP1601
ชื่อผลิตภัณฑ์ : FAN-1



เริ่ม



หลังจากเชื่อมต่อ กับพัดลมได้แล้วให้กดปุ่ม Start (เริ่ม) เพื่อใช้งานพังก์ชั่นต่างๆ

- การตั้งเวลาเปิด/ปิดพัดลม ให้กดที่ เมนูตั้งเวลา
- การเปิด/ปิดพัดลมให้กดที่ เมนูเปิด/ปิด (ตัญญลักษณ์)
- ก่อนใช้งานเมนูหัวหลักและเมนูตั้งค่าให้เปิดพัดลมก่อนทุกครั้ง

③ ระบบรหัสผ่าน

คำเตือน :

ควรตั้งรหัสการเข้าใช้งาน และปลดใช้เมื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นที่ไม่ประสงค์จะให้ใช้งานร่วมเข้ามา เชื่อมต่อ กับพัดลมได้

พัดลมที่ผลิตจากโรงงานทุกตัวจะ ไม่มีการตั้งค่ารหัสผ่านไว้ผู้ใช้สามารถ ตั้งค่ารหัสผ่านได้ เพื่อป้องกันอื่นมาใช้งานหรือสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ การตั้งค่ารหัสผ่านให้เข้าไปที่ เมนูตั้งค่าของแอพฯนี้

กรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน

สามารถยกเลิกการใช้ระบบรหัสผ่านได้โดยการ เปิดพัดลม จากปุ่ม เปิด/ปิด ที่ตัวพัดลม แล้วกดปุ่ม SWING ที่ตัวพัดลมค้างไว้หลังจากนั้นกดปุ่ม RHYTHM ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที และจึงทำการตั้งรหัสผ่านใหม่

FAN CONTROL Version: KYEFP1601
ชื่อผลิตภัณฑ์ กับพัดลม LV16-RB

| | | |
|----|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| ลบ | 0 | บันทึกรหัสผ่าน |

ยกเลิก ตกลง



④ การใช้งานปุ่ม Power

FAN CONTROL Version: KYEFP1601
ชื่อผลิตภัณฑ์ กับพัดลม LV16-RB



Timer ---:--NON ---:--NON



ผู้ใช้สามารถสั่งปิดหรือเปิดพัดลมโดยการกดปุ่ม Power สลับกันไปมา หากปุ่ม Power เป็นสีเขียว จะเป็นการสั่งเปิดพัดลม หากเป็นสีแดง จะเป็นการสั่งปิดพัดลม ในกรณีที่พัดลมกำลังทำงานในโหมดตั้งเวลา หากผู้ใช้กดปุ่มสั่งปิดพัดลมจะเป็นการหยุดการทำงานของโหมดตั้งเวลา

FAN CONTROL Version: KYEFP1601
ชื่อผลิตภัณฑ์ กับพัดลม LV16-RB

| | | |
|----------|----------|----------|
| รีโมท | บ้าน | ตั้งเวลา |
| บ้าน | ตั้งเวลา | รีโมท |
| ตั้งเวลา | รีโมท | บ้าน |

Timer ---:--NON ---:--NON



⑤ การปรับความเร็วลม

ผู้ใช้สามารถปรับระดับความเร็วลม ได้ 3 ระดับโดยกดปุ่มความเร็วลม ตอกกันไปเมื่อมีการกดปุ่มปรับความเร็วลมจะทำให้ พังก์ชั่นลมหรรษาดึงดูดการทำงาน แต่จะไม่หยุดการทำงานของพังก์ชั่นปรับถ่วงและให้เพิ่มการตั้งเวลา

6 การตั้งปรับส่าย



ผู้ใช้สามารถตั้งปิดหรือเปิดการทำงานปรับส่ายได้โดยการกดปุ่มบันทุณ ถ่ายสลับไปมาการกดปุ่มปรับส่ายจะไม่มีผลต่อโหมดการทำงานตั้งเวลา

7 การตั้งทำงานในโหมดลมธรรมชาติ

ผู้ใช้สามารถเลือกการทำงานในโหมดลมธรรมชาติได้ 3 รูปแบบ หรือหยุดการทำงานในโหมดลมธรรมชาติโดยการกดปุ่มปรับความเร็ว การกดปุ่มลมธรรมชาติจะไม่มีผลต่อโหมดการตั้งเวลา



8 การใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลา



ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาเปิดหรือปิดพัดลมได้ 2 เวลา ในรอบ 24 ชั่วโมง โดยพัดลมจะทำงานตามที่เวลาใด จะถึงก่อน และหลังจากจบการทำงานทั้ง 2 เวลาที่ตั้งไว้แล้ว พัดลมจะไม่กลับมาทำงานข้า้ออีกกรณีที่ตั้งเวลาเปิดพัดลมก่อนถึงเวลาที่พัดลมปิดทำงาน 5 วินาที จะมีเสียงดีอนยาวให้ผู้ใช้ทราบก่อนทุกครั้งและพัดลมจะเริ่มทำงานที่ฟังก์ชันที่บันทึกไว้สุดท้ายเสมอ

ฐานเวลาในการตั้งเวลา

พัดลมจะมีการอ่านค่าเวลาจากอุปกรณ์มือถือในแต่ละครั้งที่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือเพื่อใช้เป็นฐานเวลาสำหรับการตั้งเวลาเปิด-ปิด พัดลม



9 การเปลี่ยนชื่อพัดลม

พัดลมที่ผลิตจากโรงงานจะมีชื่อเริ่มต้นที่กำหนดไว้ให้แล้วแต่ต่างกันทุกเครื่องและใช้เป็นชื่อของ Bluetooth เช่นกัน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อใหม่ได้เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่ายขึ้นหรือในการนี้ที่ใช้งานร่วมกับพัดลมหลายตัวการเปลี่ยนชื่อพัดลมให้เข้าไปในเมนูตั้งค่าในแอปพลิเคชันนี้

ข้อควรระวัง

หลักการเปลี่ยนชื่อใหม่ในแอปพลิเคชันจะแสดงเป็นชื่อใหม่แต่ตัวพัดลมจะยังไม่เปลี่ยน จนกว่าจะปิดพัดลมและถอดปลั๊กทั้งไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อให้พัดลมรีเซ็ตค่าใหม่แล้วจึงเสียบปลั๊กใช้งานตามปกติ พัดลมจะจะเปลี่ยนไปเป็นชื่อที่ตั้งไว้

10 การเปลี่ยนภาษา



สามารถเปลี่ยนภาษาในแอปพลิเคชันได้ 2 ภาษาคือภาษาไทยและอังกฤษ โดยเข้าไปเปลี่ยนในเมนูดังค่า

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

Cancel

Submit



11 การเลือกเชื่อมต่อ กับ พัดลม ตัวอื่น




หลังการเชื่อมต่อ กับ พัดลมแล้ว สามารถเลือกเชื่อมต่อ กับ พัดลมตัวอื่นๆ ได้โดยเข้าไปในเมนูดังค่า เลือกเมนู "เลือกพัดลม" หลังจากนั้นจะเข้าสู่เมนู "เลือกเชื่อมต่อ กับ พัดลม" และเมนูย่อยเพื่อเลือก พัดลมตามที่ต้องการ



วิธีการใช้งานรุ่น LV16-G□

เริ่มต้นการใช้งาน โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (1, 2 หรือ 3)




การควบคุมให้พัดลมส่ายซ้าย-ขวา

การควบคุมให้พัดลมส่ายซ้าย-ขวา สำหรับพัดลมรุ่น LV16-G□ ทำได้ดังรูป




การปรับระดับความสูง



- สามารถเลื่อนระดับหัวมอเตอร์โดยการกดปุ่มเลื่อนระดับ ค้างไว้ ยกส่วนหัวมอเตอร์ให้สูงขึ้นหรือกดส่วนหัวมอเตอร์ ให้ต่ำลงตามที่ต้องการและปล่อยปุ่มเลื่อนระดับเพื่อรักษาระดับนั้น

การปรับทิศทางลม




- สามารถปรับทิศทางลมขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา โดยการปรับที่ส่วนหัวของมอเตอร์

การซ่อมและการแก้ไข

- กรณีพัดลมหรือขึ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
- ห้ามดัดแปลงแก้ไขขึ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
- หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟชำรุดต้องให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

- ต้องถอดเต้าเสียง (ปลั๊กตัวผู้) ออกจากเต้ารับ (ปลั๊กตัวเมีย) ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ทุกรั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์ มอเตอร์ เปียกน้ำ
- ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อน ๆ แล้วบีบให้แห้งพอกมาด ๆ เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
- ห้ามใช้สารเคมีใด ๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย และควรหลีกเลี่ยงเก็บในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง และมีผู้คนอยู่มาก ซึ่งอาจทำให้พัดลมชำรุดเสียหาย
- ห้ามให้มีการ กด, ทับพับงอ, บิด, หรือดึง สายไฟจะทำให้เป็นสาเหตุของไฟครุ หรือไฟไหม้ได้
- ควรระวังไม่ให้พัดลมเปิด ทำงานอยู่ใกล้, มุ้ง, ผ้าม่าน หรือ ปล่อยให้มีผ้า, เส้นผมหรือสิ่งแผลกพลอยอื่นเข้าไปอยู่ใน ใบพัด เมื่อหมุนเนื่องจากอาจทำให้ใบพัดติด

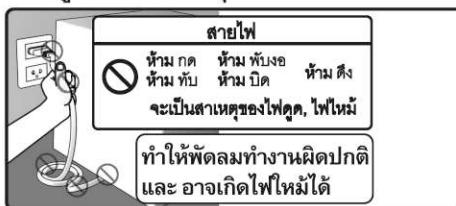

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

| | |
|---|--------------------------------------|
| บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันย์วัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) กันย์วัฒนา 28 ถนนกาญจนวนิช แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 | โทร. 0-2763-7000 ต่อ 6 |
| บริษัท กันย์ จำกัด 354 ช.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110 | โทร. 0-2391-8008-12 แฟกซ์ 02-3918010 |

ภาคเหนือ

| | | |
|---|---|--|
| บริษัท ท่านี่น์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด บริษัท กอล์ฟ-กุญแจ เร็นจิเนียริ่ง จำกัด | 99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.พ้ำอ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 | โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356 โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239 |
| ร้าน เทพสยามอีเล็คทริค | 129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แม่ริป 54000 | โทร. 054-620434, 508 แฟกซ์ 054-524454 |
| บริษัท ไทยพาณิช วีซีไอ จำกัด | 1 / 94 - 97, 99 - 103 ถ.ส้าราภีน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุดรธานี 53000 | โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519 |
| บริษัท ไทยพาณิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลกท่อสังกัด ต.สมอข่าย อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 | โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519 |
| หจก. พนพัฒน์เนินนีรัตน์ | 99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 | โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069 |
| หจก. ราชชัยบริส | 27 ถ.ตัดใหม่สายหี ต.ราชบี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 64000 | โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737 |
| หจก. บุญโปรตุน อิเล็คทริค ซัพพลาย | 4 / 8 ชั้นวัสดุ ถ.ประสาทวิถี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 63110 | โทร. 055-544938 แฟกซ์ 055-533648 |
| หจก. สองล้อป่าง | 111 - 115 ถ.บุญญาภิ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 | โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109 |
| ร้าน NP อิเล็คทรอนิกส์ | 48 ถ.ราชบูรณะวิจิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 | โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125 |
| ร้าน เทคโนคอมดิจิ | 178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.ป้า อ.ป้า จ.น่าน 55120 | โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215 |
| ร้าน ตะพานหินเครื่องเย็น (1997) | 157 ถ.ชนรีรัตน์ ถ.ตะพานหิน ต.พิจิตร 66110 | โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173 |

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| ร้าน ยูไนเต็ด เอเชียร์ส | 527 / 515 ม.5 ชุมชนหนองเดาเหล็ก ต.หมากแห้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 | โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705 |
| ร้าน ทรัพย์ยันต์ เอเชียร์ส | 129 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 | โทร. 081-6465825 |
| บริษัท แฟร์ริ่งไฟฟ้า 1994 จำกัด | 728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 | โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382 |
| ร้าน ประภกิจแอร์ | 1961 / 13 - 14 ช.สิบศิริ 30 ถ.สิบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 | โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458 |
| ร้าน ไฮแมกซ์อิเล็คทรอนิกส์ | 271 ถ.ราษฎร์ (ก่อนถึงเรือนจำ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 | โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189 |
| ร้าน ไชยเฉลิมพลนิคส์ | 38 - 40 ถ.เทศาบาล 14 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 | โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655 |
| หจก. อุบลไทรเจริญอิเล็คทริคพลาสต์ | 270 - 276 ถ.พรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 | โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228 |
| ร้าน ไฟคาลเออวิส | 73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเรษ ต.บุกداหาร อ.เมือง จ.บุกดาหาร 49000 | โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211 |
| ร้าน อีนพี การแอร์ | 87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดค่า อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 | โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512 |
| ร้าน นำโชค แอร์ | 144 ม.15 ถ.อนันดาลักษณ์ ต.น้อกอุ่ม อ.กันทรลักษณ์ จ.รัตนโกสินทร์ 33110 | โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336 |
| ร้าน เค.เอ็น.เร็นจิเนียริ่ง | 491 / 4 ถ.วิภาวดีรัชวิถี ต.ในเมือง อ.เมืองไชยา จ.สКО 35000 | โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589 |

ภาคตะวันออก

| | | |
|---|---|--|
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์ | 200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 | โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์ (สาขาฉะบุรี) | 192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองดำเนินรุ อ.เมือง จ.ฉะบุรี 20000 | โทร. 080-4419842 |
| บริษัท นำชัย โอม อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด | 353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ฉะบุรี 20150 | โทร. 038-716525-6 แฟกซ์ 038-716112 |
| ร้าน สุขุมวิทอิเล็คทรอนิกส์ | 1357 ม.1 ศูนย์การค้าริพันน์ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 | โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093 |
| ร้าน เอกธนาอิเล็คทรอนิกส์ | 130/3-3/4 ม.6 ซอยໂໂງເວີນກົມທິວິກິາ ต.ກົມທິວິກິາ อ.ກົມທິວິກິາ ຈ.ປະເທດເວັນນີ້ 25110 | โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261 |
| ร้าน ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์ (สาขาตราด) | 325 / 3 ม.5 ต.หนองเสเม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 | โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533 |

ภาคกลาง

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| หจก. กิจนิยม (สัญไทย) | 85 - 87 ถ.ศรีสัชโนง อ.โคลกสารอง อ.ลพบุรี 15120 | โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467 |
| หจก. ไทรเจริญแวร์ | 1 / 22 ซอย 13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากเพียร อ.เมือง จ.ราชบุรี 18000 | โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7 |
| บริษัท เจนไทร์แก๊ส จำกัด | 88 / 3 - 4 ถ.แสงสุโขต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 | โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981 |
| บริษัท จิรชัยอิเลคทริก จำกัด | 906 ถ.ชากอเรียน้ำเงิน ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 | โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4 |
| ร้าน คีนิกเกอร์อเมริกัน | 32 ช.4 พัฒนาราม ต.พงษ์กระง ต.ท่ารำน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 76000 | โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873 |
| ร้าน กิตติ แวร์ เซอร์วิส | 149 / 6 ม.6 ถ.เพชรเกษม-ชาหยาเหล ต.กำเนิดตนพุด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 | โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032692145 |
| ร้าน ส.เจริญเชอร์วิส | 120/32 ม.3 ถ.อยุธยา-บางปะอิน ต.คลองสวนพลู อ.เมือง จ.อยุธยา 13000 | โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264 |
| หจก. ยูดิล็ อิมเมอโน่ท์ | 24/33-34 ม.4 ถ.ป่าตุ่ม-เมือง ต.โคกสัง อย.ป่าตุ่ม จ.อยุธยา 13190 | โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313 |
| หจก. บ้านส้างแวร์ เซอร์วิส | 192 / 15 ม.7 ต.ดักดาเส้า อ.วังน้ำเย็น จ.อยุธยา 13170 | โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647 |
| ร้าน หนินกาเครื่องยนต์ | 580 ม.5 บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 | โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-421263 |
| ร้าน ชนกานต์ เอ็กซ์เพรสเซอร์วิส | 64 / 2 ม.2 ต.เกาะคาดพระ อ.วัดเพลส จ.ราชบุรี 70170 | โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078 |
| ร้าน ชันภูษ ยีลลิคทาวนิคส์ | 654/1 ถ.นายนันท์หนวดเขียว ต.บ้านพุทฯ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 | โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384 |
| ร้าน อิเน็กซ์ อีเลคต์ริค | 18 / 21 ถ.หมื่นหาด ต.ท่ารหัต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 | โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291 |

ภาคใต้

| | | |
|--|---|--|
| ร้าน พ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร) | 273 / 10 ถ.ปัตมินทร์มาร์ค อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 | โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255 |
| ร้าน ศูนย์บริการ สาวก้าวและไฮโล | 204 / 40 ถ.วัดโพธิ์-ในลึก ต.ม่วงสามดี อ.เมือง จ.สระบุรี วันนี้ 84000 | โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557 |
| ร้าน ศรีฟ้าฯ-เซอร์วิส | 27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 | โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268 |
| บริษัท นารีธีชี จำกัด | 1997 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 | โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730 |
| บริษัท สุรุจิ ทุ่งสง จำกัด | 500 ถ.ชนบuri ต.ปากแพรา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 | โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929 |
| ร้าน อี.แอนด์ อี.เซอร์วิส | 69 / 169 ม.1 ถ.ลพบุรี-แม่ครัว ต.คงแวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552 |
| ร้าน น้ำตกทึ่ง แวร์ | 388 ถ.ราชภูรีอุทิศ ต.บ่ออย่าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 | โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468 |
| ร้าน ไม่ได้วิ่งแวร์ | 679 ม.6 ช.นิตรวัฒน์ ถ.บ่อนคราภาก้าว เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สุโขทัย 91000 | โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108 |
| หจก. มีไฟน์ แวร์ เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส | 58 / 21 - 22 ม.6 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 | โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005 |
| หจก. แกรนเดอิเลคทริก แวร์ เซอร์วิส | 2 / 2 ถ.อุดร叻าภรณ์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 | โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908 |
| ร้าน กษิตร์เคชาร์จไฟฟ้า | 25 / 4 ม.1 ต.ดาวಡัด อ.เมือง จ.พังงา 82000 | โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584 |
| ร้าน น้อยแวร์ | 293 / 13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานาเวน จ.เมือง จ.ระนอง 85000 | โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739 |
| บริษัท ดังแสงไทยวิทยุ (1992) | 6 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068 |
| บริษัท ไฟคลายแวร์ เซ็นเตอร์ จำกัด | 74 / 5 - 6 ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588 |
| ร้าน บีแนก้าแวร์-เซอร์วิส | 123 / 4 ม.10 ต.สะเทิงอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 | โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311 |

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ ศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริก กันยันวัฒนา จำกัด เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyw.co.th

ผู้ผลิต บริษัท กันยันวิลเลคทริก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540